

信息技术

考前冲刺模拟试卷 及真题解读

主编 涂晨佳 李凡

新 紧扣最新考纲,依据最新真题,体现最新考情
全 覆盖考纲全部考点,讲练结合,全面提升能力

江西省职教高考复习用书

语文 · 数学 · 英语 · 信息技术

总复习 立足最新考纲,详解考点

同步强化 同步习题测试,巩固知识

冲刺卷及历年真题 全真模拟考试,回顾真题

考前决胜巅峰卷 最后练兵,直击高频考点



定价: 39.80元

免费提供

精品教学资料包

服务热线: 400-615-1233
www.huatengzy.com

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

江西省职教高考复习用书

信息技术

考前冲刺模拟试卷及真题解读

主编 涂晨佳 李 凡



·上海·

内 容 提 要

本书依据江西省职教高考要求,并参照江西省职教高考信息技术考试真题编写。本书的题型与真题高度一致,知识点覆盖全面,难度与分值设置合理,基础知识考查与解题能力训练相结合,紧扣考纲,能够帮助学生把握重点、找准方向、科学备考、高效学习。

本书既可以作为江西省职教高考复习用书,也可以作为相关学校学生的学习资料。

图书在版编目(CIP)数据

信息技术考前冲刺试卷及真题解读 / 涂晨佳, 李凡主编. -- 上海: 同济大学出版社, 2025. 7.

ISBN 978 - 7 - 5765 - 1747 - 7

I. TP3

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2025K4H036 号

信息技术考前冲刺模拟试卷及真题解读

主编 涂晨佳 李 凡 责任编辑 杨 艳 责任校对 徐逢乔 封面设计 张瑞阳

出版发行 同济大学出版社 www.tongjipress.com.cn
(地址: 上海市四平路 1239 号 邮编: 200092 电话: 021 - 65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 三河市骏杰印刷有限公司

开 本 787 mm×1 092 mm 1 / 8

印 张 9.75

字 数 243 000

版 次 2025 年 7 月第 1 版

印 次 2025 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5765 - 1747 - 7

定 价 39.80 元

本书若有印装质量问题, 请向本社发行部调换 版权所有 侵权必究

前 言

江西省职教高考是合格的中等职业学校毕业生参加的选拔性考试。相关普通高等学校将根据考生成绩,按已确定的招生计划,德、智、体、美、劳全面衡量,择优录取。考试具有较高的信度、效度和必要的区分度,成为高校对口招生和分校招生的重要依据,受到越来越多学生、家长、学校的重视。

为了帮助广大考生在较短的时间内高效、便捷、准确地把握考试的脉络,我们特组织多所院校的任课教师,根据各考试科目的大纲要求,深入研究近几年考试的命题情况,针对命题中出现的最新变化,精心编写了这套“江西省职教高考复习用书”,供广大考生在复习备考时使用。

本书是该复习用书之一——《信息技术考前冲刺模拟试卷及真题解读》。信息技术是考试的必考科目之一,其知识点较多、难度较大,也是考生备考的重点和难点所在。本书在编写时紧扣教学大纲和考试说明,紧密结合真题,内容充实,结构严谨,要点突出,指导性强,是广大考生进行考试复习和储备知识的重要参考资料。

本书有以下鲜明特色:

1. 编写阵容强大,熟知学情考情

编写成员均系江西省相关学校的骨干教师,始终工作在教学第一线,熟悉考情和学生的备考情况,使本书具有较高的权威性。

2. 立足考试大纲,全面服务考生

本书是为参加江西省职教高考的考生量身定做的复习用书。知识点的选取、试题难度的设置等均参照了历年考试真题和最新考试说明,既能把握考试的命题特点,又能体现其发展趋势。

3. 编排合理,设计科学

本书包括十六套考前冲刺模拟试卷和 3 套近年考试真题。考前冲刺模拟试卷的试题难度、对知识点的考查都与真题相似,可以很好地帮助考生把握考试难度,掌控答题速度,巩固所学知识,查漏补缺,提高应试能力。

衷心希望本套“江西省职教高考复习用书”能为广大考生的复习备考带来实质性的帮助。对书中的不足之处,敬请各位读者不吝指正。

最后,预祝广大考生在考试中取得好成绩!

编 者

目 录

考前冲刺模拟试卷(一)	共 8 页
考前冲刺模拟试卷(二)	共 8 页
考前冲刺模拟试卷(三)	共 8 页
考前冲刺模拟试卷(四)	共 8 页
考前冲刺模拟试卷(五)	共 8 页
考前冲刺模拟试卷(六)	共 8 页
考前冲刺模拟试卷(七)	共 8 页
考前冲刺模拟试卷(八)	共 8 页
考前冲刺模拟试卷(九)	共 8 页
考前冲刺模拟试卷(十)	共 8 页
考前冲刺模拟试卷(十一)	共 8 页
考前冲刺模拟试卷(十二)	共 8 页
考前冲刺模拟试卷(十三)	共 8 页
考前冲刺模拟试卷(十四)	共 8 页
考前冲刺模拟试卷(十五)	共 8 页
考前冲刺模拟试卷(十六)	共 8 页
2022 年职教高考计算机试卷	共 8 页
2023 年职教高考计算机试卷	共 8 页
2024 年职教高考计算机试卷	共 8 页

考前冲刺模拟试卷(一)

第 I 卷 选择题

一、是非选择题:本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分。对每小题做出选择,对的选 A,错的选 B。

1. 我国在巨型计算机领域处于世界前列,“神威·太湖之光”和“天河一号”都是我国超级计算机的代表。(A B)
2. 二维条码广泛应用于证件识别、物料管理、货物运输、信息获取和移动支付等。(A B)
3. 二进制数 1011001 转换成十进制数为 87。(A B)
4. 在某些专业领域,一些操作使用“命令提示符”更有效率。(A B)
5. Windows 带有记事本、写字板、画图等应用软件,所以 Windows 既是系统软件又是应用软件。(A B)
6. 家庭接入互联网使用的网络设备主要有调制解调器、路由器等。(A B)
7. RFID 标签中存储了规范且具有互用性的信息,通过开放的计算机网络实现信息交换和共享。(A B)
8. 与位图相比,矢量图最大的特点是表示颜色变化较为容易。(A B)
9. JPG 图像文件格式既可以是静态图像,也可以是动态图像。(A B)
10. 在 Word 中,缩小字体的组合键是 Ctrl+>。(A B)
11. 使用 Word 的“布局”选项卡中的“文字方向”按钮,对选中的字符设置“将中文字符旋转 270°”,则其中的英文字符不动。(A B)
12. 在 Word“视图”选项卡的“显示”组中可以设置标尺、网格线的显示与隐藏。(A B)
13. 在 Excel 中,输入公式后显示为“# NULL!”,表示引用的公式中有空白单元格。(A B)
14. 在 Excel 中,可以直接对数据区域的数据进行分类汇总。(A B)
15. PowerPoint 提供了 40 多种内置主题,用户可以选择一种主题,以统一演示文稿的颜色、字体和图形外观。(A B)

二、单项选择题:本大题共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分。

16. 根据计算机发展阶段的特点,用在科学计算、数据处理以及过程控制的计算机核心器件是_____。
A. 晶体管 B. 电子管

- C. 中小规模集成电路 D. 大规模、超大规模集成电路

17. 下列不同数制表示的 4 个数中,最小的数是_____。

- A. 1010001B B. 75O C. 63D D. 7AH

18. 可以临时存放数据的独立存储单元是_____。

- A. 控制器 B. 磁盘驱动器
- C. 算术逻辑运算单元 D. 寄存器

19. 以下硬盘接口中,具有应用范围广、任务多、带宽大、CPU 占用率低以及热插拔等优点的接口是_____。

- A. IDE B. SATA C. 光纤通道 D. SCSI

20. 在 Windows 资源管理器中,查看图片文件最好使用_____窗口显示模式。

- A. 缩略图 B. 大图标 C. 小图标 D. 详细资料

21. 在 Windows 操作系统中,下列文件名合法的是_____。

- A. 工艺? 班.jpg B. 工艺/班.jpg
- C. 工艺<>班.jpg D. 工艺某班.jpg

22. 下列扩展名属于超文本标记语言文件类型的是_____。

- A. . bmp B. . docx C. . html D. . http

23. Windows 的任务栏位于屏幕的_____位置。

- A. 顶部 B. 底部 C. 左侧 D. 右侧

24. 用于传送电子邮件到接收端服务器的邮件传送协议是_____。

- A. POP3 B. IMP4 C. FTP D. SMTP

25. 网络配置的主要任务中,不需要用户配置的是_____。

- A. IP 地址 B. 子网掩码 C. 网关 D. DNS 服务器地址

26. 采用独立编码方式并且可以直接在网上实时观看的文件格式是_____。

- A. WMV B. AVI C. RMVB D. DAT

27. 利用 OCR 光学识别软件可以快速识别图像中的字符,得到可编辑的文本,下列文件类型可以识别的是_____。

- ①考试大纲.jpg ②考试大纲.docx ③考试大纲.tif ④考试大纲.asf
- A. ①② B. ②④ C. ①③ D. ①④

28. 在 Word 的“字体”对话框中,“字符间距”选项区可以调整_____。

- A. 缩放 B. 间距 C. 位置 D. 以上都是

29. 在 Word 中,可以设置加密保护文档,以下选项不能实现加密保护的是_____。

- A. 标记为最终状态 B. 用密码进行保护

C. 设置隐藏 D. 限制编辑

30. 下列不属于 Word“页眉和页脚工具”选项卡中的“组”的是_____。

- A. 页眉和页脚 B. 设置
C. 导航 D. 选项

31. 在 Word 中,“打印”窗口的“打印所有页”下拉列表中可以选择的打印范围是_____。

- A. 所有页面 B. 当前页或选定区域
C. 奇数页或偶数页 D. 以上都是

32. 在 Excel 中,对工作表分页,将 1~30 行作为第 1 页产生一个水平分页符,应选择的单元格是_____。

- A. A30 B. B31 C. B30 D. A31

33. 在 Excel 的某单元格中输入 0.3568 后,单击“开始”选项卡“数字”组的“百分比样式”按钮,默认状态下,结果是_____。

- A. 35.68% B. 36% C. 35.70% D. 35%

34. 在 Excel 中,可以产生一个 1~50 之间的随机整数的公式是_____。

- A. =INT(RAND()*51)+1 B. =RAND()*50+1
C. =INT(RAND()*50)+1 D. =RAND()*51+1

35. 下列不属于算法的特性的是_____。

- A. 确定性 B. 可行性 C. 模糊性 D. 有穷性

三、不定项选择题:本大题共 10 小题,每小题 3 分,共 30 分。下列每小题若干备选答案中,有一项或多项备选答案是符合题意的正确答案。全部选对得 3 分,漏选得 1 分,多选、错选、不选均不得分。

36. 以下关于控制总线的描述,正确的有()。

- A. 控制总线用于传输控制信号
B. 控制总线决定了数据总线和地址总线的操作
C. 控制总线可以传输数据
D. 控制总线通常是双向的

37. 计算机病毒的主要特征和重要特征包括_____。

- A. 潜伏性 B. 破坏性 C. 隐蔽性 D. 传染性

38. 在 Windows 中,可以用导航窗格访问_____。

- A. 库 B. 文件
C. 整个硬盘 D. 最近访问的位置

39. 计算机可以上网,得易于_____提供的服务。

- A. FTP B. ISP C. WWW D. ICP

40. 以下可以进行音、视频文件格式转换的软件有_____。

- A. 视频转换大师 B. 格式工厂
C. 卡巴斯基 D. 视频转换精灵

41. 在 Word 中,可以通过设置来控制分页,下列可以用来控制分页的选项有_____。

- A. 孤行控制 B. 与下段同页
C. 段后分页 D. 段中不分页

42. 在 Word 中,通过“开始”选项卡“段落”组的“中文版式”按钮能完成的设置有_____。

- A. 双行合一 B. 合并字符
C. 纵横混排 D. 带圈字符

43. 在 Excel 中,执行下列命令可以合并单元格但会丢失数据的有_____。

- A. 合并单元格 B. 跨列居中
C. 跨越合并 D. 合并后居中

44. 在 Excel 中,在“设置单元格格式”对话框中可以设置字体特殊效果的选项有_____。

- A. 删除线 B. 上标
C. 双删除线 D. 隐藏

45. 在 PowerPoint 中,下列可以打开“页眉和页脚”对话框的按钮有_____。

- A. 对象 B. 页眉和页脚
C. 时期和时间 D. 幻灯片编号

第Ⅱ卷 非选择题

四、填空题:本大题共 15 空,每空 2 分,共 30 分。

46. CPU、存储器和 I/O 之间的数据传送通道是_____总线。

47. 计算机可辨别的最小数据单位是_____。

48. 计算机中,浮点数通常由符号位、指数位和_____位组成。

49. 如果打开了多个窗口而只需要使用一个窗口时,可将鼠标放在该窗口的标题栏上,按住鼠标左键并_____,其他所有窗口自动最小化。

50. 在 Windows 中,按住_____键的同时右击文件,在弹出的快捷菜单中选择“复制为路径”命令,即可复制其所在的路径。

51. 通常在“干净”环境下及时备份系统文件,可以通过_____备份系统。

52. 在 Windows 操作系统中,可以用“_____+域名”命令来查看某网站的 IP 地址。

53. 因特网上的域名体系中共有 3 种顶级域名,其中,代表“组织机构”的顶级域名的英文缩写

是_____。

54. _____是指将模拟信号转换为数字信号的过程,是多媒体信息处理的基础。
55. 在 Word 中,“排序”按钮在“开始”选项卡的“_____”组中。
56. 在 Word 中,如果想隐藏选中的字符,应选中“_____”对话框“效果”选项区中的“隐藏”复选框。
57. 在 Excel 中,强调数值的变化量,通过绘制值的总和,显示部分与整体关系的图表名称是_____。
58. 在 Excel 中,按_____键可实现相对地址、绝对地址和混合地址之间的快速切换。
59. 某工作表的 E7 单元格中有公式“= \$ C \$ 3 + D \$ 4”,现在删除了 B 列,则 E7 单元格中的公式显示为_____。
60. 在播放演示文稿时,若不想出现插入的音频“喇叭”图标,可在“音频选项”组中选中“_____”复选框。

五、简答题:本大题共 2 小题,每小题 4 分,共 8 分。

61. 请写出网页文件的保存类型及特点。(每写对一组给 1 分)

62. 用 Python 软件计算 100 以内(含 100)所有偶数的和。

```
sum=0
for s in range(① ):
    if s%2==0:
        ②
print("0 到 100 中所有偶数的和为:",sum)
```


- ①_____。
- ②_____。

六、模拟操作题:本大题共 3 小题,每小题 9 分,共 27 分。

63. 现有一个文件名为“全球气温上升带来的影响是非常巨大的. doc”的文档,按下列要求对其进行排版后,效果如第 63 题图所示,写出主要的操作步骤。

要求:

- (1)给文档加上页眉,页眉内容是“气候变化的危害”,并设置页眉字体为华文行楷,居中对齐。
- (2)在第二段中插入图片,图片位置是“E:\冰山\冰山.jpg”,设置图片环绕方式为四周型环绕。
- (3)将第二段分栏为偏左 2 栏,加分隔线,首字下沉 2 行,设置第 2 段字体为华文隶书,字号为小四。

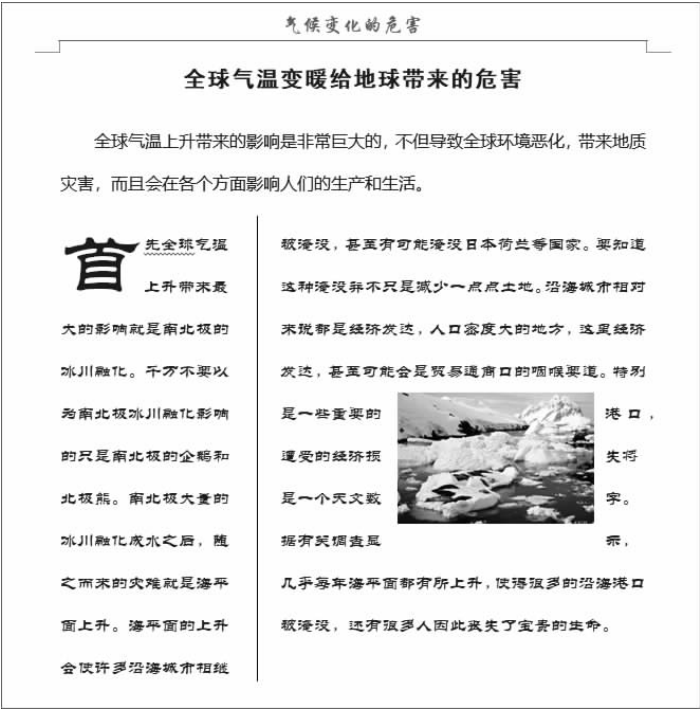

第 63 题图

64. 现有一商场家电的销售利润数据表如第 64 题图所示,按下列要求写出具体操作步骤。

要求:

(1)计算各型号家电的利润(利润=售出价-进价-经营成本),设置进价、售出价、经营成本和利润的数值居中对齐。

(2)将利润小于 120 的数值使用“条件格式”设置为红色文本,并使用 RANK 函数将“利润”升序排名。

(3)按商品类别分类汇总“空调”“洗衣机”“电冰箱”的平均利润,将汇总结果显示在数据下方。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	销售利润数据表							
2								
3	编号	类别	品名	进价	售出价	经营成本	利润	排名
4	9951	空调	海尔	3026	3471	153		
5	9901	洗衣机	松下	1784	1988	57		
6	9902	空调	春兰	2984	3218	147		
7	9903	电冰箱	容声	2102	2315	128		
8	9904	洗衣机	小天鹅	1698	1874	68		
9	9905	电冰箱	TCL	1764	1956	74		
10	9906	空调	LG	2588	2872	126		
11	9907	洗衣机	小鸭	1548	1690	56		
12	9908	电冰箱	海尔	1872	2058	79		
13	9909	空调	华宝	3240	3576	164		
14	9910	洗衣机	海尔	1806	2018	64		
15	9911	空调	格力	2586	2854	138		
16	9912	电冰箱	美菱	1632	1864	57		
17	9913	电冰箱	三洋	2004	2256	84		
18	9914	洗衣机	TCL	1488	1672	72		
19	9924	空调	美的	2890	3122	156		
20	平均值							

第 64 题图

65. 小明作为学校古诗词社友团成员,今天要给大家分享著名诗人杜甫的生平,下图是他制作的 PPT,请你结合所学知识回答以下问题。



第 65 题图

(1)小明觉得虽然使用了不同版式的幻灯片,但是如果这些幻灯片的标题和内容的字体格式统一会更好看,那么有什么办法能将所有幻灯片的标题统一设置为“华文新魏、44 pt”,内容统一设置为“华文行楷、28 pt”呢?

(2)小明做完演示文稿后,发现对杜甫的介绍只有文字,过于单一,他想在第三张幻灯片后插入一段视频介绍(视频已下载在素材中),这样会更有吸引力,应该如何操作?

(3)小明插入视频后,发现后面有些视频内容是多余的,可以直接在 PowerPoint 中裁剪吗? 应该如何操作?

江西省职教高考复习用书

信息技术
考前冲刺模拟试卷及真题解读
参考答案及解析

目 录

考前冲刺模拟试卷(一)参考答案及解析	1
考前冲刺模拟试卷(二)参考答案及解析	4
考前冲刺模拟试卷(三)参考答案及解析	7
考前冲刺模拟试卷(四)参考答案及解析	11
考前冲刺模拟试卷(五)参考答案及解析	14
考前冲刺模拟试卷(六)参考答案及解析	18
考前冲刺模拟试卷(七)参考答案及解析	20
考前冲刺模拟试卷(八)参考答案及解析	23
考前冲刺模拟试卷(九)参考答案及解析	27
考前冲刺模拟试卷(十)参考答案及解析	30
考前冲刺模拟试卷(十一)参考答案及解析	34
考前冲刺模拟试卷(十二)参考答案及解析	37
考前冲刺模拟试卷(十三)参考答案及解析	40
考前冲刺模拟试卷(十四)参考答案及解析	43
考前冲刺模拟试卷(十五)参考答案及解析	47
考前冲刺模拟试卷(十六)参考答案及解析	50
2022 年职教高考计算机试卷参考答案及解析	54
2023 年职教高考计算机试卷参考答案及解析	57
2024 年职教高考计算机试卷参考答案及解析	59

考前冲刺模拟试卷(一)

参考答案及解析

第 I 卷 选择题

一、是非选择题

1. A **【解析】**超级计算机是指运算能力达到千万亿次的计算机,目前我国超级计算机的代表有“神威·太湖之光”“天河一号”“天河二号”等。
2. A **【解析】**二维条码又称二维码,是在一维码的基础上扩展出的一种具有可读性的条码。目前二维码广泛应用于证件识别、物料管理、货物运输、信息获取、移动支付等方面。
3. B **【解析】**二进制数转换成十进制数时,是将二进制数的各位数值与其位权相乘,得到的结果就是一个十进制数,因此 $1011001\text{B}=1\times 2^6+0\times 2^5+1\times 2^4+1\times 2^3+0\times 2^2+0\times 2^1+1\times 2^0=64+0+16+8+0+0+1=89\text{D}$ 。
4. A **【解析】**在硬盘分区等计算机参数设置领域,使用“命令提示符”操作效率更高。
5. B **【解析】**系统软件主要是指用于计算机系统内部的管理、控制和维护计算机的各种资源的软件,操作系统是典型的系统软件,例如 Windows、Linux 等。
6. A **【解析】**在家庭接入互联网时,调制解调器实现模数转换,路由器形成 Wi-Fi 环境。
7. A **【解析】**RFID(射频自动识别)标签中存储的是规范且具有互用性的信息,服务商把它们采集到中央信息系统,通过开放网络供用户使用。
8. B **【解析】**位图是由像素点构建的图形,其特点是能较好地表现色彩浓度与层次,占用的存储空间较大,放大会失真。
9. B **【解析】**JPG 图像文件格式是一种用于静态图像的压缩格式,GIF 图像文件格式支持动态图像和静态图像两种类型。
10. B **【解析】**在 Word 中,缩小字体的组合键是 $\text{Ctrl}+\lt$ 或 $\text{Ctrl}+\<$,放大字体的组合键是 $\text{Ctrl}+\gt$ 或 $\text{Ctrl}+\>$ 。
11. A **【解析】**单击 Word“布局”选项卡“页面设置”组中的“文字方向”下拉按钮,在下拉列表中执行“将中文字符旋转 270° ”命令,会使选中字符中的中文字符旋转,英文字符保持不变。
12. A **【解析】**在 Word“视图”选项卡“显示”组中有标尺、网格线、导航窗格 3 个复选框,选中后可显示相

应项目。

13. B **【解析】**在 Excel 中,输入公式后显示为“#NULL!”,表示引用的区域不相交。
14. B **【解析】**在 Excel 中,分类汇总前要对分类数据区域排序,“分类汇总”命令没有分类功能。
15. A **【解析】**PowerPoint 的“设计”选项卡中提供了 40 多种内置主题,用户可以选择一种主题,以统一演示文稿的颜色、字体和图形外观。

二、单项选择题

16. C **【解析】**用在科学计算、数据处理以及过程控制的是第三代计算机(1965—1970 年),其核心器件是中小规模集成电路。
17. B **【解析】** 1010001B 换算成十进制数是 81, 75O 换算成十进制数是 61, 63D 表示十进制数 63, 7AH 换算成十进制数是 122,因此最小的数是 75O。
18. D **【解析】**寄存器是 CPU 内部用来存放数据的小型存储区域,用来临时存放参与运算的数据和运算结果。
19. D **【解析】**硬盘接口 SCSI 具有应用范围广、任务多、带宽大、CPU 占用率低以及热插拔等优点。
20. B **【解析】**在 Windows 资源管理器中,查看图片文件最好使用大图标窗口显示模式,更简洁明显。
21. D **【解析】**在 Windows 操作系统中,文件名不能使用 *、?、\、/、|、<、>、:、" 等符号。
22. C **【解析】**超文本标记语言的文件类型是 HTML,其扩展名为 .html。
23. B **【解析】**在 Windows 中,任务栏默认位于屏幕的底部。虽然用户可以根据个人喜好将其移动到屏幕的顶部、左侧或右侧,但在默认情况下,它位于底部。
24. D **【解析】**用于传输电子邮件到接收端服务器的简单邮件传送协议是 SMTP。
25. D **【解析】**网络配置的主要任务中,不需要用户配置的是 DNS 服务器地址,IP 地址、子网掩码、网关都需要用户输入。
26. A **【解析】**WMV 是 Windows 操作系统的视频默认格式,采用独立编码方式并且可以直接在网上实时观看。AVI 是音视频交错格式,采用有损压缩方式传输,多用于视频采集直接存储。RMVB 是在 RM 文件格式的基础上延伸的,可用于在低速率的网络上传输视频。DAT 是 VCD 使用的视频文件格式,用于 VCD 光盘制作。
27. C **【解析】**OCR 光学识别软件可以快速识别图像中的字符,①③是图片格式。

28. D 【解析】在 Word“字体”对话框的“高级”选项卡中,“字符间距”选项区可以调整字体的缩放、间距、位置等。
29. C 【解析】设置隐藏是指将该文件隐藏、不可见,需要在“资料 属性”对话框的“常规”选项卡中设置。该操作不能实现对文档的加密保护。
30. B 【解析】Word“页眉和页脚工具”选项卡中的组有“页眉和页脚”“插入”“导航”“选项”“位置”和“关闭”,没有“设置”组。
31. D 【解析】在 Word 中,在“打印”窗口的“打印所有页”下拉列表中可以选择的打印范围有所有页、当前页面、所选内容、自定义范围、奇数页或偶数页,所以选择“以上都是”。
32. D 【解析】在 Excel 中,A1 单元格不能产生分页,即第一行第一列不能产生分页。若将 1~30 行作为第一页产生一个水平分页符,应先选择 A31 单元格,再执行“页面布局”选项卡“页面设置”组“分隔符”子菜单中的“插入分页符”命令。
33. B 【解析】在 Excel 中,选中单元格后,单击“开始”选项卡“数字”组中的“百分比样式”按钮,由于其默认小数位数为 0,所以结果为 36%。
34. C 【解析】在 Excel 中,INT 为向下取整函数,所以“=INT(RAND() * 50)”的计算结果是一个 0~49 的随机整数,再加 1 可以表示一个 1~50 的随机整数。
35. C 【解析】算法的特性包括确定性、可行性、有穷性和输入/输出性,不包括模糊性。
- ### 三、不定项选择题
36. AB 【解析】A 项正确,控制总线用于传输控制信号。B 项正确,控制总线决定了数据总线和地址总线的操作。C 项错误,控制总线不用于传输数据,而是传输控制信号。D 项错误,控制总线通常是单向的,或者有特定的方向性。
37. ABCD 【解析】计算机病毒具有破坏性、传染性、隐蔽性、潜伏性等,均为核心特征。
38. ACD 【解析】Windows 操作系统的导航窗格是不能访问具体文件的,可以访问的有系统默认库、硬盘和最近访问的位置等。
39. BD 【解析】计算机可以上网,得易于网络服务提供商(ISP)和网络内容提供商(ICP)。
40. ABD 【解析】卡巴斯基是杀毒软件,其余 3 个是视频文件格式转换的软件。
41. ABD 【解析】在“段落”对话框的“换行与分页”选项卡中,“分页”选项区有 4 个复选框,分别是“孤行

控制”“与下段同页”“段中不分页”和“段前分页”。

42. ABC 【解析】在 Word 中,通过“开始”选项卡“段落”组中的“中文版式”按钮能完成的设置有“纵横混排”“合并字符”“双行合一”“调整宽度”和“字符缩放”,“带圈字符”是“字体”组中的按钮。
43. ACD 【解析】在 Excel 中,“跨列居中”不能合并单元格,可以将字符跨列显示。
44. AB 【解析】在 Excel 的“设置单元格格式”对话框中,“字体”选项卡的“特殊效果”选项区有“删除线”“上标”“下标”复选框,“隐藏”和“双删除线”是 Word“字体”对话框“字体”选项卡的“效果”选项区中提供的效果。
45. BCD 【解析】在 PowerPoint 中,“插入”选项卡“文本”组中的“页眉和页脚”“日期和时间”“幻灯片编号”按钮均可以打开“页眉和页脚”对话框,单击“对象”按钮打开的是“插入对象”对话框。

第 II 卷 非选择题

四、填空题

46. 数据
47. 位/bit
48. 尾数(或小数)
49. 轻晃/晃动
50. Shift
51. 创建系统映像
52. ping/ping+空格
53. . org/org
54. 数字化
55. 段落
56. 字体
57. 面积图
58. F4
59. = \$B\$3+C\$4
60. 放映时隐藏

五、简答题

61. 【参考答案】①网页,全部。按网页原始格式保存显示网页时所需的全部文件,产生一个扩展名为. html 的文件和一个同名文件夹,可脱网浏览网页。
- ②Web 档案,单个文件。把当前网页上的所有内容都保存在一个扩展名为. htm 的文件中。
- ③网页,仅 HTML。仅生成一个扩展名为. html 的文件,不保存网页图片等信息。
- ④文本文件。将网页中的文本信息保存为扩展名

为.txt的文本文件。

- 62.【参考答案】①1,101 ②sum+=s

【解析】①处1,101。

range(1,101)生成从1到100的整数序列(包含1和100)。题目要求计算“100以内(含100)”的偶数和,因此范围需包含100。

②处sum+=s。

sum+=s等价于sum=sum+s,用于累加符合条件的偶数。if s%2==0判断当前数是否为偶数(余数为0)。

六、模拟操作题

- 63.【参考答案】

(1)插入页眉并设置字体格式。

单击“插入”选项卡“页眉和页脚”组的“页眉”下拉按钮,在弹出的下拉菜单中执行“编辑页眉”命令,在页眉区输入“气候变化的危害”。选中“气候变化的危害”文本,单击“开始”选项卡“字体”组的“字体”下拉按钮,在弹出的下拉列表中选择“华文行楷”,然后单击“段落”组中的“居中”按钮。

(2)插入图片并设置环绕方式。

单击“插入”选项卡“插图”组的“图片”按钮,打开“插入图片”对话框,然后在E盘的“冰山”文件夹中选择“冰山.jpg”图片后,单击“插入”按钮。选中图片,单击“图片工具-格式”选项卡“排列”组的“环绕位置”下拉按钮,在弹出的下拉菜单中执行“四周型”命令,调整图片大小和位置。

(3)设置分栏、首字下沉和字体格式。

选择第2段正文,单击“布局”选项卡“页面设置”组的“分栏”下拉按钮,在弹出的下拉菜单中执行“更多分栏”命令,打开“分栏”对话框,选择分栏预设方式为“偏左”,在“栏数”微调框中输入“2”,选中“分隔线”复选框后,单击“确定”按钮。

将光标定位于第2段,单击“插入”选项卡“文本”组的“首字下沉”下拉按钮,在弹出的下拉菜单中执行“首字下沉选项”命令,打开“首字下沉”对话框,在“位置”栏中选择“下沉”,在“下沉行数”微调框中输入“2”后,单击“确定”按钮。

选择第2段正文,单击“开始”选项卡“字体”组的“字体”下拉按钮,在弹出的下拉列表中选择“华文隶书”,单击“字号”按钮,在下拉列表中选择“小四”。

- 64.【参考答案】

(1)计算利润和设置对齐。

选择G4单元格,输入公式“=E4-D4-F4”后按

Enter键,拖动G4单元格填充柄至G19单元格。选择D4:G19单元格区域,单击“开始”选项卡“对齐方式”组中的“居中”按钮。

(2)设置条件格式并排序。

选择G4:G19单元格区域,单击“开始”选项卡“样式”组中的“条件格式”下拉按钮,在弹出的下拉菜单中执行“突出显示单元格规则”命令,在级联菜单中选择“小于”选项,打开“小于”对话框,在数值框中输入“120”,在“设置为”下拉列表中选择“红色文本”选项后,单击“确定”按钮。选中H4单元格,在单元格中输入公式“=RANK(G4,\$G\$4:\$G\$19,1)”,然后按Enter键,拖动H4单元格填充柄至H19单元格。

(3)对数据分类汇总。

将光标定位于数据区域,执行“数据”选项卡“排序与筛选”组的“排序”命令,打开“排序”对话框,选择排序的主要关键字为“类别”后,单击“确定”按钮。将光标定位于数据区域,执行“数据”选项卡“分级显示”组的“分类汇总”命令,打开“分类汇总”对话框,选择“分类字段”为“类别”,“汇总方式”为“平均值”,“选定汇总项”为“利润”,选中“汇总结果显示在数据下方”复选框后单击“确定”按钮。

- 65.【参考答案】

(1)单击“视图”选项卡“母版视图”组中的“幻灯片母版”按钮,在母版中选择第一张“主版式”母版,选中“标题”占位符,单击“开始”选项卡“字体”组中的“字体样式”下拉按钮,在弹出的下拉列表中选择“华文新魏”,字号选择“44”;选中“内容”占位符,单击“开始”选项卡“字体”组中的“字体样式”下拉按钮,在弹出的下拉列表中选择“华文行楷”,字号选择“28”,然后单击“幻灯片母版”选项卡“关闭”组中的“关闭母版视图”按钮关闭幻灯片母版视图,即可看到设置效果。

(2)选择第3张幻灯片,按Ctrl+M组合键在其后插入一张空白幻灯片后,单击“插入”选项卡“媒体”组中的“视频”下拉按钮,在弹出的下拉列表执行“PC上的视频”命令,在打开的“插入视频文件”对话框中选中要素视频后,单击“插入”按钮,插入后调整视频的合适大小和位置即可。

(3)小明可以直接在PowerPoint中裁剪视频。其具体操作是:选中视频,然后单击“视频工具-播放”选项卡“编辑”组中的“剪裁视频”按钮,在打开的“剪裁视频”对话框中,拖动绿色滑块确定开始时

间,拖动红色滑块确定结束时间,或直接在开始时间或结束时间文本框中输入具体的时间,完成后单击“确定”按钮即可。

考前冲刺模拟试卷(二)

参考答案及解析

第 I 卷 选择题

一、是非选择题

1. A 【解析】计算机的基本功能就是对信息进行收集(通过输入设备获取数据)、处理(对数据进行运算、分析等)、存储(保存在硬盘、内存等存储介质中)、传递(通过网络等方式传输数据)。
2. B 【解析】第四代计算机是以大规模、超大规模集成电路为核心的电子元件的计算机,主要应用领域包括人工智能、数据通信和社会的其他应用等。
3. A 【解析】物联网可分为感知层、网络层和应用层,感知层由各种传感器及传感器网关构成。
4. B 【解析】汉字机内码又称“汉字 ASCII 码”,简称“内码”,是指计算机内部存储、处理加工和传输汉字时所用的由 0 和 1 符号组成的代码。输入码被接收后就由汉字操作系统的“输入码转换模块”转换为机内码,与所采用的键盘输入法无关。机内码是汉字最基本的编码,不管是什么汉字系统和汉字输入方法,输入的汉字外码到机器内部都要转换成机内码,才能被存储和进行各种处理。
5. B 【解析】计算机病毒是编制者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者数据的代码,它是一组能影响计算机使用、能自我复制的计算机指令或者程序代码。
6. B 【解析】硬盘属于非易失性存储器,即使电源供电中断,硬盘中所存储的数据也不会消失,重新供电后,就能够读取其中的数据。非易失性存储器的主要种类如下:只读存储器(可编程只读存储器、可擦除可规划式只读存储器、电子抹除式可复写只读存储器)、硬盘、软盘和磁带等。
7. A 【解析】Ctrl 是英文的简称,可以称其为 control,用中文来理解,就是“控制”。它是唯一一个能够在计算机中起到控制作用的按键。Ctrl 有一个特殊的作用,即它并不是单独使用的,而是要通过与其他按键一起配合,才可以起到非常多的控制作用。
8. A 【解析】信息安全需要综合运用计算机科学来保障系统安全,网络技术和通信技术来确保网络传输安全,密码技术对数据加密,应用数学、数论、信息论等知识来研究安全算法和理论等,它是一门多学科交叉的综合性学科。
9. B 【解析】MP3 是一种音频压缩技术,利用 MPE-Gaudiolayer3 的技术,将音乐以 10:1 甚至 12:1 的压缩率压缩成容量较小的文件。MP3 的音频压缩率达不到 20:1。
10. B 【解析】MP3 是一种有损音频压缩格式,它在压缩时会去除一些人耳不太敏感的音频信息以减少文件大小。
11. A 【解析】在 Word 编辑状态下,如果选择整个表格后执行“删除行”命令,由于整个表格被视为一个整体,因此会被全部删除。这是 Word 软件中的一个基本操作。
12. A 【解析】在 Word 编辑状态下,单击一次“撤销”按钮,只能撤销最近一次操作。
13. A 【解析】处理工作表是 Excel 的基本功能,并且 Excel 也具有丰富的图表功能。
14. A 【解析】在 Excel 中,通过重命名的方式可以更改工作表的名称,通过拖动的方式可以随意调整工作表的位置。
15. B 【解析】PowerPoint 中可以设置动画效果、切换效果以及触发器,以实现页面动态展示和交互效果等播放时的页面动作。

二、单项选择题

16. D 【解析】缓存(cache)是 CPU 内部的一种小型、快速的存储器,用于临时存储 CPU 可能需要的数据和指令。其结构和大小对 CPU 速度的影响非常大。
17. B 【解析】小型机的特点有规模小、结构简单、硬件成本低和软件易开发,主要用于中小型企业或学术机构。
18. A 【解析】一个英文字母的国标码占用 1 个存储字节,一个汉字的国标码占用 2 个存储字节。
19. B 【解析】模式识别由 3 部分组成,即数据采集、数据处理和分类决策或模型匹配。模式识别系统广泛应用在语音识别、指纹识别和数字水印等领域。
20. B 【解析】右击是指快速按下并释放鼠标右键,其一般用于打开一个与操作相关的快捷菜单。
21. D 【解析】音频文件常见的扩展名为 .mp3、.wav、